ESAPRINT

макс. производительность
900* шт. / час

макс. площадь печати
850x900 мм

лучше всего подходит для
печати размеров XL+

** значение может отличаться в зависимости от формата печати.*
Подрбнее см. таблицу данных.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ КАРУСЕЛЬНЫЕ СТАНКИ

ROQPRINT OVAL EVOLUTION

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

OVAL EVOLUTION - флагманская машина в линейке автоматических машин трафаретной печати ROQ. Это модель, которая позволяет производить широкоформатную печатать.

ROQPRINT OVAL EVOLUTION			P16	P20	P24	P32	P36	P40	P44	P50	P56
количество цветов (макс)			10	14	18	26	30	34	38	44	50
количество печатных столов			16	20	24	32	36	40	44	50	56
кол-во разъемов для промежуточных ИК сушек			6	8	10	14	16	18	20	24	28
макс. производительность (шт / час) *			***XL+:*** 950 | ***2XL:*** 900 | ***3XL:*** 850 | ***4XL:*** 800								
расход воздуха (л / мин. 7 бар) **			120 л/мин. - 4.3 куб.фут/мин. + на каждую печатающую голову								
макс. потребление (кВА) ***		***XL+ 2XL***	6.5	8.5	10	13	14.5	19	20.5	22.5	24.1
		3XL 4XL	8.5	11	13.5	21	23				
XL+	общая длина (мм / фут)	короткая	7763/25.5’	9415/30.9’	11067/36.3’	14371/47.1’	16024/52.6’	17676/58’	19328/63.4’	21806/71.5’	24285/79.7’
		длинная	8807/28.9’	10713/35.1’	12619/41.4’	16432/53.9’	18338/60.2’	20244/66.4’	22150/72.7’	25010/82.1’	27869/91.4’
	общая высота (мм / фут)		2235/7.3’								
	общая ширина (мм / фут)		4050/13.3’								
	вес машины (кг / фунты)	короткая	2824/6226	3592/7919	4327/9539	5745/12666	6481/14288	7244/15970	7954/17536	9045/19941	10107/22282
		длинная	2958/6521	3730/8223	4495/9910	6026/13285	6791/14972	7529/16599	8266/18223	9590/21142	10506/23162
2XL	общая длина (мм / фут)	короткая	9053/29.7’	10969/36’	12875/42.2’	16687/54.7’	18594/61’	20500/67.3’	22406/73.5’	25265/82.9’	28124/92.3’
		длинная	10713/35.1’	13153/43.2’	15594/51.2’	20474/67.2’	22914/75.2’	25354/83.2’	27795/91.2’	31455/103.2’	35115/115.2
	общая высота (мм / фут)		2230/7.38’								
	общая ширина (мм / фут)		4320/14.17’								
	вес машины (кг / фунты)	короткая	3061/6748	3859/8508	4649/10249	6229/13733	7019/15474	7782/17156	8545/18838	9717/21422	10860/23942
		длинная	3592/7919	4540/10009	5483/12088	7406/16327	8349/18406	9245/20382	10151/22379	11551/25466	12942/28532
3XL	общая длина (мм / фут)		10923/35.8’	13364/43.8’	15804/51.9’	20684/67.8’	23124/75.9’	25565/83.9’	28005/91.9’	31665/103.9’	35325/115.9’
	общая высота (мм / фут)		2310/7.6’								
	общая ширина (мм / фут)		4350/14.3’								
			3688/8131	4667/10289	5640/12434	7625/16810	8553/18856	9526/21001	10463/230667	11910/26257	13412/29568
4XL	общая длина (мм / фут)		12513/41.1’	15309/50.2’	18105/59.4’	23697/77.7’	26494/86.9’	29290/96.1’	32086/105.3’	36280/119’	40475/132.8’
	общая высота (мм / фут)		2350/7.71’								
	общая ширина (мм / фут)		4850/15.9’								
	вес машины (кг / фунты)		3923/8649	4951/10915	6015/13261	8037/17719	9064/19983	10058/22174	11086/24440	12616/27814	14171/31242

** печать без орошения формата А4. ** расход каждой печатной головы: 15 л / мин \| 0,5 кубических футов в минуту при скорости подачи 15 штук / мин.*
**** эти значения не включают расход при использовании ИК сушек, их следует рассчитывать отдельно, принимая во внимание количество и модели ИК сушек, используемых в данном оборудовании.*
- питание: 220В, 3х220В, 3х400В - 50 Гц или 60 Гц. См. Страницу моделей промежуточных ИК сушек.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алюминиевые печатные столы
Печатные каретки перемещаются при помощи электродвигателя, управляемого частотным преобразователем переменного тока
Независимая панель управления на всех печатающих головах
Пневматический фиксатор рамы на выбор: U-образный зажим или система штифтов
Независимый подъем печатных голов
Механизм вращения столов с сервоприводом и частотным преобразователем переменного тока
Печатные головыи имеют верхнее положение для быстрой и легкой очистки печатной рамы
Центральная панель управления с сенсорным цветным ЖК-дисплеем (15 дюймов)
Механизм микроприводок печатной рамы с нониусной шкалой
Независимая регулировка скорости печати и орошения, угла наклона обоих печатных инструментов, независимая регулировка давления на оба печатных инструмента, а так же регулируемый формат печати.
Возможность размещения ИК сушки под печатной головой
Функция пропуска печати по столу.
Печать через стол

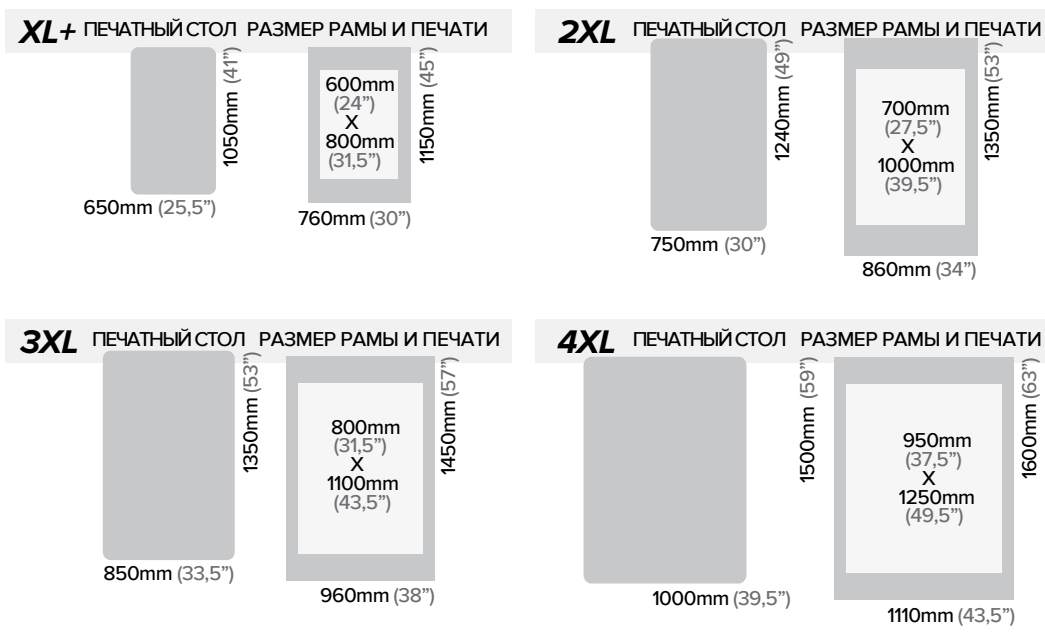

ТОЧНОСТЬ ПРИВОДКИ: +/- 0,025ММ / 0,001’
МАКС. РАЗМЕР РАМЫ/ТОЛЩИНА: 50X50ММ / 2”X2”

Москва: +7 (495) 988-17-75
Регионы: 8-800-200-52-08
info@esaprint.ru